

Bản chi tiết sản phẩm

Ngày phát hành: 17/03/2017

Mã số: 4.4.001

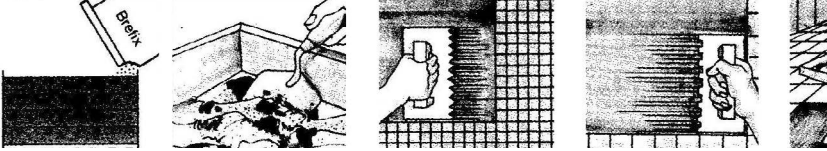
Hiệu đính lần: 04

Sika® Tilebond GP

Sika® Tilebond GP

Keo dán gạch đóng gói sẵn, gốc xi măng

Mô tả Sản phẩm	Sika® Tilebond GP là keo dán gạch đóng gói sẵn gốc xi măng, dùng dán gạch cho các loại gạch ceramic, gạch đồng chất (size vừa và nhỏ). Sản phẩm dùng như một lớp keo mỏng hoặc dày cho sàn và tường nội thất.
Ưu điểm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kháng nấm, kháng ẩm tốt ■ Trộn sẵn ở nhà máy – chất lượng ổn định ■ Khả năng làm việc tốt nhất. Tiết kiệm thời gian thi công, chi phí nguyên vật liệu ■ Độ bám dính tốt ■ Gạch có thể điều chỉnh trong vòng 20 phút sau khi thi công ■ Sử dụng linh hoạt cho nhiều hạng mục với yêu cầu khác nhau ■ Không cần phải ngâm gạch trong nước trước khi thi công
Thông tin sản phẩm	
Hình thức / màu	Bột / Xám
Thành phần	Xi măng, cát chọn lọc và một số phụ gia
Đóng gói	Bao 5 kg và 25 kg
Lưu trữ	Nơi khô ráo, mát mẻ, nơi bóng râm
Hạn sử dụng	9 tháng nếu lưu trữ đúng cách, trong bao bì còn nguyên chưa mở
Thông số kỹ thuật	
Tỉ trọng	1.50 kg/lít (bột khô) 1.85 kg/lít (vữa mới trộn)
Tỉ lệ trộn	Nước : bột Sika® Tilebond GP = 1 : 4 - 4.5 (theo khối lượng) Khoảng 5 - 6 lít nước sạch cho bao 25 kg
Mức tiêu thụ	1 bao cho khoảng 16.2 lít vữa Cần khoảng 62 bao để tạo 1m ³ vữa
Mức độ phủ	~7-8 m ² cho bao 25kg (với độ dày lớp vữa 2 mm). Mức tiêu thụ phụ thuộc vào độ nhám bề mặt và độ bằng phẳng của mặt nền cũng như kích thước của gạch và kỹ thuật trải lấp đặt (lấp đặt đơn giản hay phết vào mặt sau).
Thời gian thi công	~ 60 phút (ở 27°C / độ ẩm 65%)
Tính đồng nhất của hỗn hợp	Dày, kẹp có tính lưu biến
Thời gian điều chỉnh được	Khoảng 20 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cho tường - sau 7 đến 8 giờ (tùy thuộc vào nhiệt độ) ■ Cho sàn - sau 24 giờ ■ Đưa vào sử dụng – sau 14 ngày

Kháng ẩm	Hoàn hảo
Kháng nấm	Hoàn hảo
Kháng nhiệt độ	Lên đến 90°C
Cường độ nén	~15 N/mm ² (28 ngày)
Cường độ bám dính	~1.0 N/mm ² (trên bề mặt bê tông đã được chuẩn bị, làm ẩm sau 28 ngày)
Nhiệt độ thi công	Tối thiểu 8°C Tối đa 40°C
Thi công	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt bê tông phải sạch sẽ, đặc chắc, bằng phẳng, không dính dầu mỡ và tạp chất. Gỡ bỏ các phần vật liệu lỏng lẻo, bám dính kém bằng máy phun cát hay rửa nước áp lực cao. Bề mặt hút nước phải bão hòa nước và để ráo nước.
Trộn	Đổ Sika® Tilebond GP vào khoảng 5-6 lít nước sạch rồi trộn đều bằng tay hoặc bằng máy trộn 3-5 phút để thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó để 1-2 phút để các hợp chất trong hỗn hợp phản ứng lại với nhau, trộn lại 1 phút rồi đem sử dụng.
Thi công	Sử dụng bay răng cưa trải đều keo lên bề mặt. Để đảm bảo kết dính tốt hơn phết keo lên mặt sau của viên gạch. Gạch với độ dày khác nhau nên trải keo đúng theo định mức để đảm bảo độ kết dính. Gạch được ép chặt lên bề mặt và đảm chặt vào vị trí. Việc điều chỉnh gạch nên thực hiện trong vòng 20 phút sau khi thi công. Đảm bảo gạch và keo dán gạch tiếp xúc đúng với bề mặt. Hỗn hợp ướt nên sử dụng trong vòng 60 phút, phụ thuộc nhiệt độ môi trường.
	
Vệ sinh	Loại bỏ Sika® Tilebond GP còn mềm từ dụng cụ và thiết bị bằng nước. Vật liệu khô cứng chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.
Thông tin sức khỏe và an toàn	
Sinh thái	Không nên thải bỏ vào nước
Vận chuyển	Không nguy hiểm
Xử lý chất thải	Theo quy định địa phương
Lưu ý quan trọng	Sika® Tilebond GP là sản phẩm gốc xi măng và do đó có tính kiềm. Cần có biện pháp thích hợp để tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay.
Miễn trừ	<i>Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.</i>



Sika Limited (Vietnam)

Nhon Trach 1 Industrial Zone,
Nhon Trach Dist., Dong Nai Province
Tel: (84-61) 3560 700 Fax: (84-61) 3560 699
vnm.sika.com, sikavietnam@vn.sika.com

